

システムパネルの 450 点検口防護用蓋が変わります


## ニューレック座台




- ◆ニューレック座台の材質は、堅牢性を具えた特殊プラスチックです。コンクリート製品に比べ衝撃に強く、また十分な耐力を有しています。
- ◆ニューレック座台の質量は、約 18kg です。従来のコンクリート座台（質量 160kg）に比べ、1/9 と軽量になり運搬・設置が楽々です。
- ◆鉄蓋は、SHASE-S209 規格の角枠から丸枠になります。

### 構成部材

従来品使用時  
(コンクリート座台)

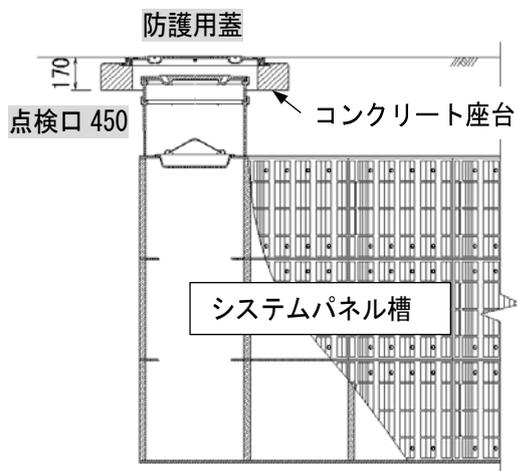


新製品使用時  
(ニューレック座台)

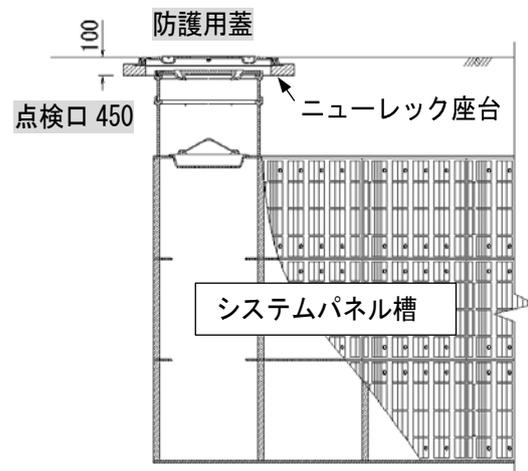


## 形 状


[従来品] コンクリート座台

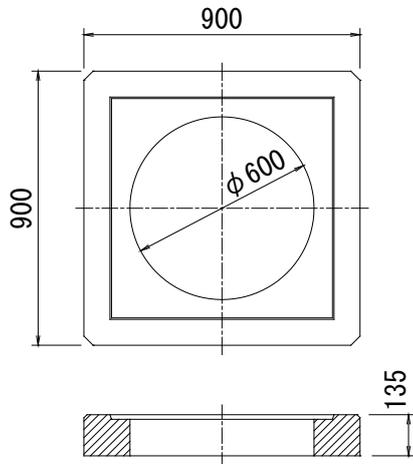


[新製品] ニューレック座台

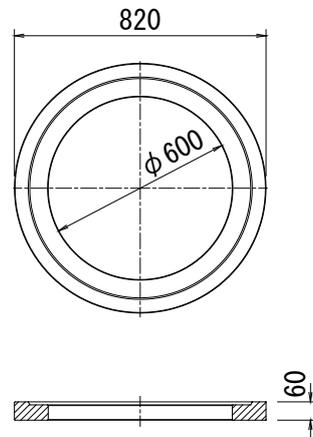

[従来品] 鉄蓋 (角枠)

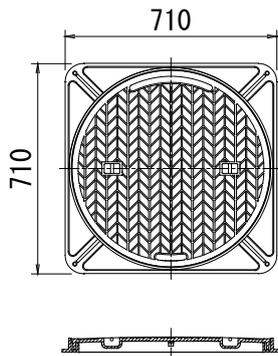

[新製品用] 鉄蓋 (丸枠)

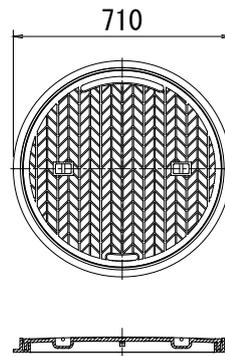

## 性 能

耐荷重試験の結果は、以下のとおりです。試験規格に対し、十分な耐力を有しています。



対応自動車荷重	耐荷重試験		
	載荷板	試験規格	最大荷重
T-20	φ330	98kN	287kN

注1 最大荷重は試験の結果であり、保証値ではありません。